

Ternium TMRW

Perfil acanalado | Estético y durable | Variedad de colores

Lámina acanalada trapezoidal recubierta con una capa adicional de pintura que ofrece una mayor duración y resistencia a la intemperie.

Ofrece una mejor apariencia estética a un bajo costo.

Diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Ideal para la construcción de muros, cubiertas, faldones de naves industriales, bodegas y construcción en general.

Amplia variedad de colores y acabados.

Disponible en acabado Ternium Pintro.

Ternium TMRW



Descripción

Perfil acanalado de sección trapecoidal fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Pintro.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado	Norma
Lámina galvanizada G-60 con acabado poliéster estándar y duraplus	Fy = 50 ksi	ASTM A653, SS50
Acabado Galvalume	Fy = 50 ksi	ASTM A792, SS50


Rango dimensional

- Disponible en un ancho efectivo de 914 mm (36") (Tolerancia + 5/- 3 mm)
- Disponible en calibres 26 y 24
- Longitudes: mínima de 1.70 m, máxima de 14.5 m
Tolerancia: +/- 6 mm de la longitud especificada (Para longitudes especiales, favor de contactar a su agente de ventas).
- Descuadre no mayor a +/- 13 mm

Características

- Mediana capacidad estructural y de desagüe.
- Pendiente mínima de 10 %.
- Longitud máxima de vertiente de 20 m.
(Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores pueden facilitar la entrada de agua en la cubierta).
- Traslape transversal mínimo recomendado de 8" (200 mm).

Geometría

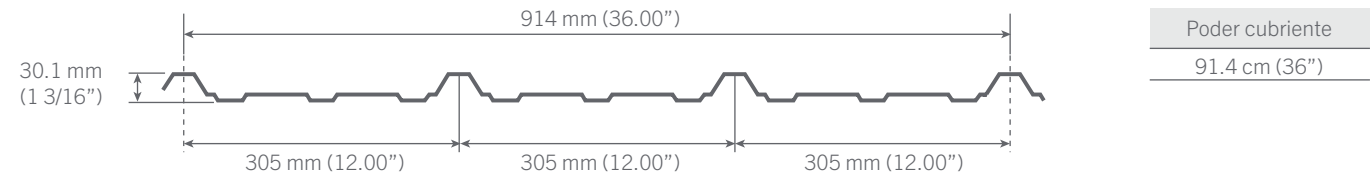

Espesores

Calibre	Espesor Galvalume (mm)		Espesor Pintado (mm)	
	Nominal	Mínimo	Nominal	Mínimo
26	0.508	0.485	0.546	0.508
24	0.599	0.577	0.638	0.594
22	0.734	0.704	0.772	0.721