

Ternium TMSR

Cubierta engargolada | Resistente | Durable


Sistema de cubierta engargolado en obra que requiere clips para su sujeción, estos quedan ocultos al realizar la unión lateral sin necesidad de perforar las piezas para su fijación.

El extremo hembra de la unión cuenta con un sellador aplicado en planta para asegurar su total impermeabilidad.

Ternium TMSR es de gran uso en la construcción de cubiertas para naves industriales y centros comerciales.

Disponible en acabado Ternium Zintro Alum y Pinto.

Ternium TMSR

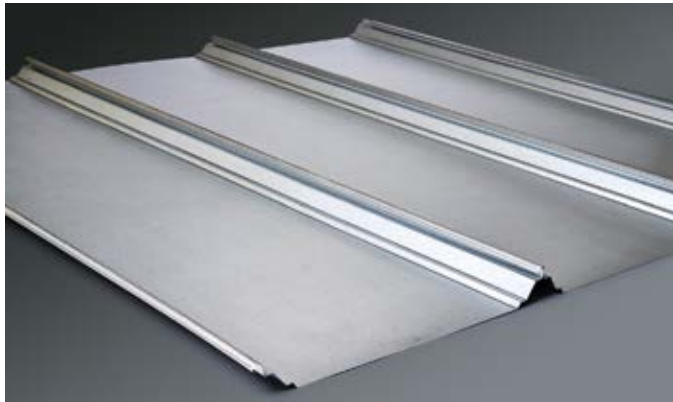

Descripción

Producto fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de un rollo de acero Ternium Zintro Alum o Pintro.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado	Norma
Galvalume AZ50	Fy = 50 ksi	ASTM A792 SS50
Lámina galvanizada G-60, con acabado kynar, poliéster estándar y duraplus	Fy = 50 ksi	ASTM A653, SS50


Rango dimensional

- Disponible en ancho efectivo de 609.6 mm (24")
- Tolerancia en poder cubriente: +5/3 mm
- Peralte de 76.2 mm (3.0")
- Disponible en calibres 24, 22 y 22-FM
- Longitudes: mínima 1.7 m, máxima 15.4 m
Tolerancia: +/- 13 mm de la longitud especificada
(Para longitudes especiales, favor de contactar a su agente de ventas).

Características

- Pendiente mínima de 2.00 %.
- Longitud máxima de vertiente desde el alero bajo a la cumbrera de 210' (64.00 m), colocando clips fijos. Para trabajos que excedan 210' (64.00 m) y hasta 420' (128.00 m), requiere una línea central con clips fijos. Para cubiertas mayores se debe considerar junta de expansión.
- Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores pueden facilitar la entrada de agua en la cubierta.
- Cuenta con un sistema integral de accesorios metálicos y no metálicos garantizando una excelente fijación y apariencia.
- El sistema puede ser complementado con materiales aislantes.

Geometría

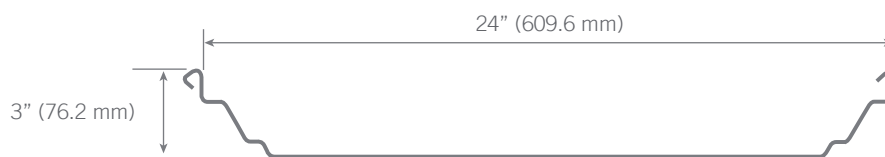

Poder cubriente

609.6 mm (24")

Pesos y espesores

Calibre	Espesor Galvalume (mm)		Espesor Pintado (mm)	
	Nominal	Mínimo	Nominal	Mínimo
24	0.599	0.577	0.638	0.594
22	0.782	0.744	0.805	0.767